

Conteneurs semi-enterrés



luowia®
MEMBER OF FINNCONT GROUP




 ELKOPLAST

Recevez conseils et réponses à toutes vos questions concernant la collecte et l'élimination des déchets ménagers et des matériaux recyclables.

présentation du système

semi-enterrés

- Conteneur en polyéthylène rotomoulé
- Cadre aluminium ou composite
- Sac de levage avec vidange par corde et système de levage 1 crochet
- Convient aux véhicules de ramassage des ordures ménagères conventionnels à chargement arrière
- Profondeur de montage 150 cm, donc coûts d'installation réduits

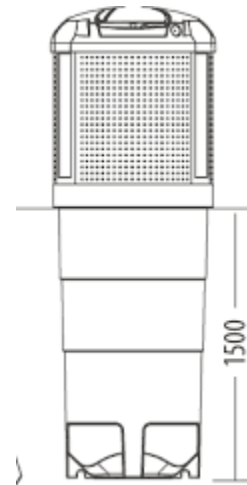

Modèles standard

Conteneur/volume de collecte	poids net
5000 litres	2'200 kg
3000 litres	1'700 kg
1300 litres	1'200 kg



Conteneurs

sac de levage



Le système avec sac de levage et vidage 1 crochet est particulièrement adapté aux véhicules de ramassage des ordures avec chargement arrière.

Le sac de levage et le système de levage sont reliés au couvercle principal.

L'ouverture d'insertion reste propre car les déchets sont vidés du fond du sac par le biais d'une cordelette.

Conteneur intérieur solide

Conteneur intérieur robuste de 4000 litres pour 5 m³ + 3 m³

Conteneur en polyéthylène avec système de levage 1 crochet ou Kinshofer

Déchets, verre, fer-blanc, papier



Revêtements / cadres



Aluminium neutre



Aluminium peint RAL



composite gris pierre



publicité



Couvercle principal + ouvertures d'insertion



∅

5000/5000Deep

200 mm

3000/3000Deep

200 mm

verre/alu/pet



∅

600 mm

450 mm

ordures ménagers



∅

150 x 400 mm

150 x 400 mm

papier/emballages

Revêtements / cadres




gris foncé + Inox



Gris foncé + tôle trapéz

Couvercle principal + ouvertures d'insertion

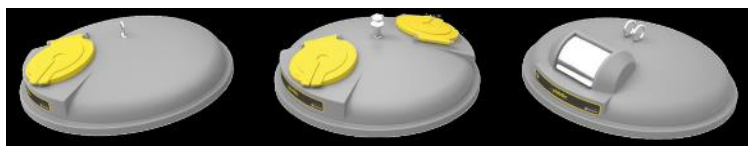

Ø 165 mm +
Ø 180 mm



Ø 500 mm



200 x 250 mm +
200 x 420 mm

procédé de vidange

Les conteneurs sont généralement vidés une fois par semaine.

Le sac de levage et le couvercle principal sont soulevés du conteneur à l'aide d'une grue, puis déversés dans le véhicule de ramassage des ordures ménagères à l'aide d'une corde.



Sac de levage pour véhicules de ramassage des ordures avec chargement arrière

Utilisation de véhicules conventionnels de collecte des ordures ménagères.


Fonctionnement manuel du sac pendant le processus de vidange



Conteneur intérieur solide pour véhicules de ramassage des ordures avec cuve comme superstructure

Les conteneurs sont vidés au-dessus du camion

installation

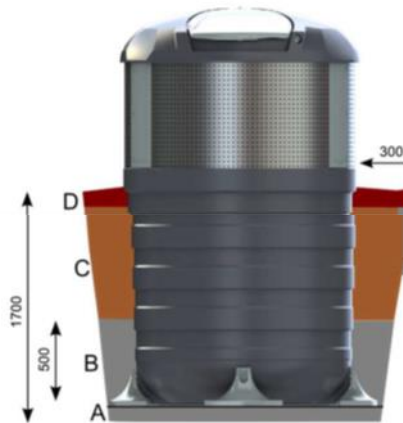

- Découper les enrobés.
- Effectuer le terrassement.
- Blinder si nécessaire.
- Remblayer.
- Refaire les sols à l'identique.





Contact

WK-TECHNIK

Lachenstrasse 29

CH-8500 Frauenfeld

Telefon +41 52 721 55 35

info@wk-technik.ch

www.wk-technik.ch

Werner Krähenmann Mobile +41 79 421 71 59

Christoph Steiner Mobile +41 79 346 12 23



Les vidéos suivantes sont disponibles sur YouTube

LUOWIA

[Vidage préhension simple crochet semi enterré](#)

[Installation](#)

[Modernisation des conteneurs existants](#)

Commencez par
présentation plein écran!

Alors il suffit d'un clic!

Amusez-vous bien avec
WK-TECHNIK